

PAD

Высокая грузоподъемность
и производительность работы



ФРОНТАЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ STARA - PAD

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Модельный ряд PAD включает модели серий *Diamante* и *Prata*. Данное устройство отличается оптимальной производительностью и грузоподъемностью. Погрузчики PAD от компании Stara универсальны — к ним предлагается большой выбор рабочих органов, включая разнообразные ковши, отвалы и подъемный кран для мешков Big Bag. В результате фермер может выполнять несколько различных операций.

Рычажный механизм

Позволяет быстро проводить замену рабочих органов PAD. Как следствие, он обеспечивает удобство эксплуатации. Процесс установки автоматический. Другими словами, использование рычага не требуется.

Быстросменный адаптер

Позволяет быстро и практично осуществлять процесс присоединения и отсоединения от конструкции трактора.

Разгрузочное устройство

Более легкая и прочная конструкция, которая улучшает производительность и грузоподъемность.

Джойстик*

Это эксклюзивная система управления, которая легко и быстро активирует функции погрузчика. Оборудована предохранителем для предотвращения непреднамеренных движений.

* Дополнительная опция

PAD СЕРИЯ DIAMANTE

Модельный ряд: **PAD 1500** грузоподъемность **1 300 кг**, **PAD 1750** грузоподъемность **1 600 кг** и **PAD 2000** грузоподъемность **1 900 кг**.

Быстроразъемное соединение Flash

Система, позволяющая подключать и отключать все гидравлические контуры одним действием.

Предохранительный клапан

Он срабатывает при изменении скорости потока масла, чтобы предотвратить падение фронтального погрузчика.

Автоматическая система компенсации наклона

Погрузчики оснащены системой, которая удерживает груз под одним и тем же углом без необходимости дополнительной корректировки при подъеме или опускании, обеспечивая тем самым более высокую производительность и контроль за выполнением операций.


Гидравлика

Внутренний диаметр гидравлических трубок **13 мм**. Это позволяет избежать нагрева масла и защитить гидравлическую систему трактора. Центральная трубка изготовлена из высокопрочного легкого материала.

Система амортизации*

Смягчает удары при транспортировке оборудования на высоких скоростях и при выполнении операций на неровных поверхностях. В результате обеспечивается больший комфорт и предотвращается повреждение шасси трактора и погрузчика.

* Дополнительная опция

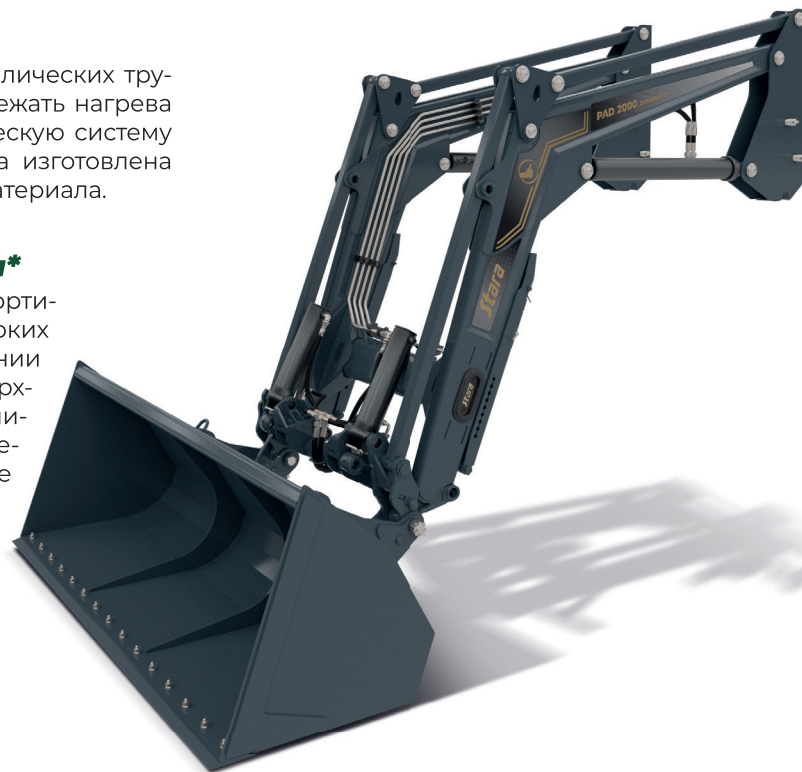

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель - Серия Diamante		
PAD 1500	PAD 1750	PAD 2000
*Размер А		
2 270 мм	2 270 мм	2 470 мм
*Размер В		
150 мм	200 мм	200 мм
Размер С		
57°	47°	52°
*Размер D		
2 760 мм	3 050 мм	3 300 мм
*Размер E		
3 490 мм	3 730 мм	4 010 мм
*Размер F - Big Bag		
5 280 мм	5 340 мм	5 620 мм
5 930 мм - Big Bag Плюс	5 990 мм - Big Bag Плюс	6 270 мм - Big Bag Плюс
Размер G		
30°	51°	55°
Размер H		
56°	47°	52°
*Размер I		
600 мм	600 мм	800 мм

* Размеры могут отличаться в зависимости от модели трактора.

PAD PRATA СЕРИИ 750 И 1000


Линейка PAD серии *Prata* включает следующие модели: **PAD 750** грузоподъемностью **1 600 кг** и **PAD 1000** грузоподъемностью **1 900 кг**. Они оборудованы стандартным предохранительным клапаном. Он срабатывает при изменении скорости потока масла, чтобы предотвратить падение фронтального погрузчика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель - Серия Prata			
PAD 450	PAD 500/500E	PAD 750	PAD 1000
*Размер А			
1 850 мм	1 850 мм	2 270 мм	2 470 мм
*Размер В			
140 мм	140 мм	200 мм	200 мм
Размер С			
19°	19°	52°	57°
*Размер D			
2 520 мм	2 500 мм	3 140 мм	3 430 мм
*Размер E			
2 870 мм	2 880 мм	3 740 мм	4 010 мм
*Размер F - Big Bag			
3 970 мм	4 500 мм	5 340 мм	5 620 мм
-	-	-	6 270 мм - Big Bag Плюс
Размер G			
30°	30°	42°	40°
*Размер H			
1 100 мм	1 100 мм	600 мм	800 мм

* Размеры могут отличаться в зависимости от модели трактора.

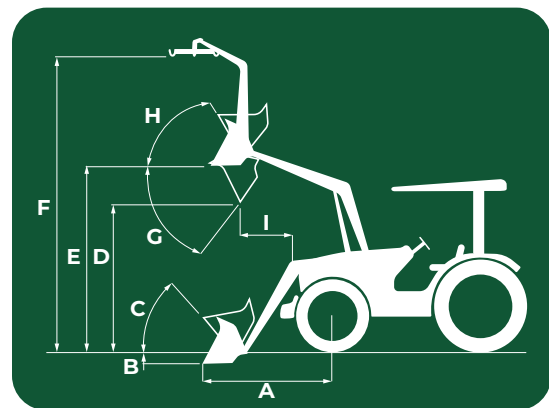


PAD СЕРИЯ PRATA 450 И 500/500E

Линейка PAD серии *Prata* включает следующие модели: **PAD 450** грузоподъемностью **500 кг** и **500/500E** грузоподъемностью **800 кг**. Обеспечивают большую грузоподъемность.

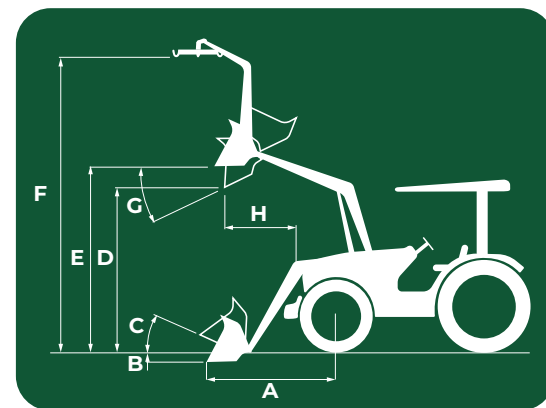

Дополнительные опции


В модельном ряду PAD представлен широкий ассортимент навесного оборудования, отвечающего потребностям фермерских хозяйств.



Ковш



Вилы-захват для силоса



Корчеватель




Отвал



Круглый захват для сена в тюках




Бревнозахват



Вилы для сена



Вилочный захват для поддонов



Подъемный кран для мешков Big Bag



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель - Серия PRATA			
PAD 450	PAD 500/500E	PAD 750	PAD 1000
Грузоподъемность			
500 кг	800 кг	1600 кг	1900 кг
Мощность трактора			
40-70 л.с.	70-100 л.с.	100-130 л.с.	130-200 л.с.
Вес конструкции			
370 кг	440 кг	680 кг	719 кг
Высота подъема			
2,87 м	2,88 м	3,74 м	4,01 м
Отвал			
ширина 2,17 м	ширина 2,17 м	ширина 2,6 м	ширина 2,6 м
Ковш			
ширина 1,9 м объем 0,4 м³	ширина 1,95 м объем 0,5 м³	ширина 1,9 м объем 0,65 м³	ширина 2,2 м объем 0,8 м³
Подъемный кран			
-	ширина 1,08 м вес - 140 кг	-	-
Подъемный кран для мешков Big Bag			
ширина 1 м вес - 95 кг	ширина 1 м вес - 130 кг	ширина 2,6 м вес - 174 кг	ширина 2,6 м вес - 174 кг
** Подъемный кран для мешков Big Bag Плюс			
-	ширина 2,6 м вес - 203 кг	ширина 2,6 м вес - 203 кг	ширина 2,6 м вес - 203 кг
Корчеватель			
-	ширина 2,2 м Количество зубьев - 12	ширина 2,7 м количество зубьев - 14	ширина 2,7 м количество зубьев - 14
Вилочный захват для поддонов			
-	ширина 1,6 м вес - 220 кг	ширина 1,3 м вес - 220 кг	ширина 1,3 м вес - 220 кг
Вилы-захват для силоса			
-	ширина 1,64 м объем 0,72 м³	ширина 1,8 м объем 0,72 м³	ширина 1,8 м объем 0,72 м³
Вилы для сена			
-	ширина 1,64 м 1 ролик	ширина 1,8 м 1 ролик	ширина 1,8 м 1 ролик
Круглый захват для сена в тюках			
-	-	максимальная ширина разъема - 2 м 1 ролик	максимальная ширина разъема - 2 м 1 ролик
Бревнозахват			
-	-	полезная ширина - 1,45 м грузоподъемность - 1600 кг	полезная ширина - 1,45 м грузоподъемность - 1900 кг

* Высота подъема может отличаться в зависимости от модели трактора

** Высота более 0,65 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель - Серия Diamante		
PAD 1500	PAD 1750	PAD 2000
Грузоподъемность		
1300 кг	1600 кг	1900 кг
Мощность трактора		
70-100 л.с.	100-130 л.с.	130-200 л.с.
Вес конструкции		
692 кг	813 кг	855 кг
Высота подъема		
3,49 м	3,73 м	4,01 м
Угол подъема		
57°	47°	52°
Угол наклона		
56°	51°	55°
Отвал		
ширина 2,17 м	ширина 2,6 м	ширина 2,6 м
Ковш		
ширина 1,9 м объем 0,65 м³	ширина 2,2 м объем 0,8 м³	ширина 2,2 м объем 0,8 м³
Подъемный кран для мешков Big Bag		
ширина 2,6 м вес - 174 кг	ширина 2,6 м вес - 174 кг	ширина 2,6 м вес - 174 кг
** Подъемный кран для мешков Big Bag Плюс		
ширина 2,6 м вес - 203 кг	ширина 2,6 м вес - 203 кг	ширина 2,6 м вес - 203 кг
Корчеватель		
ширина 2,7 м Количество зубьев - 14	ширина 2,7 м Количество зубьев - 14	ширина 2,7 м Количество зубьев - 14
Вилочный захват для поддонов		
ширина 1,3 м вес - 220 кг	ширина 1,3 м вес - 220 кг	ширина 1,3 м вес - 220 кг
Вилы-захват для силоса		
ширина 1,8 м объем 0,72 м³	ширина 1,8 м объем 0,72 м³	ширина 1,8 м объем 0,72 м³
Вилы для сена		
ширина 1,8 м 1 ролик	ширина 1,8 м 1 ролик	ширина 1,8 м 1 ролик
Круглый захват для сена в тюках		
максимальная ширина разъема - 2 м 1 ролик	максимальная ширина разъема - 2 м 1 ролик	максимальная ширина разъема - 2 м 1 ролик
Бревнозахват		
полезная ширина - 1,45 м грузоподъемность - 1300 кг	полезная ширина - 1,45 м грузоподъемность - 1600 кг	полезная ширина - 1,45 м грузоподъемность - 1900 кг

* Высота подъема может отличаться в зависимости от модели трактора

** Высота более 0,65 м

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и просмотреть наши дополнительные материалы!

Веб-сайт

В соответствующем разделе веб-сайта компании Stara вы найдете более подробную информацию о модельном ряду PAD.



МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA

www.stara.com.br/ru

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Авеню Стара, 519, г. Нан-Ми-Токи, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия | Телефон: +7 952 585-74-15 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: contact@stara.com.br

Instagram/StaraEurasia facebook /StaraEurasia YouTube/StaraEurasia stara.eurasia