

ASA LASER CANAVIEIRO

Лучший глубокорыхлитель Бразилии



ASA LASER CANAVIEIRO

УСТРАНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ **62** см ГЛУБИНОЙ

Глубокорыхлитель Asa Laser Canavieiro разрыхляет уплотненный слой почвы в междурядьях с использованием эффекта вибрации, оставляя при этом пожнивные остатки на поверхности поля.


Устранение уплотнений способствует лучшему развитию корневой системы растений, а также проникновению в грунт воды, что предотвращает водную эрозию.

Этот глубокорыхлитель имеет на 10% меньшую энергоемкость по сравнению с аналогами других производителей.

Автоматическая система защиты стоек



Защищает агрегат и трактор при движении через препятствия. Кроме того, эта система не требует снятия срезных болтов, что продлевает срок службы глубокорыхлителя.

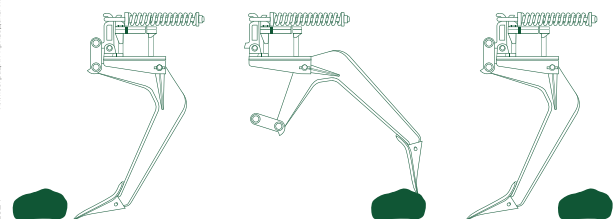

Регулирующий шпиндель

Регулирует высоту, ограничивая глубину работы стоек.

Подъемный цилиндр

Опускает и поднимает агрегат по отношению к почве для ускорения транспортировки или продолжения работы.

Выравнивающий ролик и комкодробитель

Имеет регулировку давления и исключает использование дисковой бороны после работы глубокорыхлителя.

Регулирующий шпиндель корректирует давление ролика в зависимости от состояния почвы.

Прицепное устройство

Благодаря регулировке высоты облегчается процесс агрегатирования с трактором.

Сошники с дисковыми ножами

Оснащены системами регулировки давления и индивидуальной регулировки высоты с широкими возможностями настройки. В результате они обеспечивают более эффективную работу в различных типах почвы и условиях.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и просмотреть наши дополнительные материалы!

Веб-сайт

В соответствующем разделе веб-сайта компании Stara вы найдете более подробную информацию о модельном ряде Asa.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики Модель	
Asa Cana	
Количество стоек	
5 стоек	7 стоек
Рабочая ширина	
от 2 до 2,55 м	от 2,8 до 3,57 м
Междурядье	
40/45 и 51 см	40/45 и 51 см
Глубина работы	
от 30 до 62 см	от 30 до 62 см
Масса	
3340 кг	4680 кг
Ширина шасси	
2,8 м	3,7 м
Длина в комплектации с роликом	
6,4 м	6,4 м
Длина без ролика	
5,4 м	5,4 м
Высота	
1,6 м	1,6 м
Рабочая скорость	
3 – 6 км/ч	3 – 6 км/ч
*Требуемая мощность – тракторы на гусеничном ходу	
100/230 л.с.	140/320 л.с.
*Рекомендуемая мощность – тракторы на колесном ходу	
160/280 л.с.	200/320 л.с.
Шины	
10,5/65"x16"	10,5/65"x16"

Широкий диапазон вариантов мощности обусловлен разницей в глубине, ширине междурядий, уплотнении и влажности почвы. На сухой почве и при сильном уплотнении требуется большая мощность, больше указанной. В этом случае рекомендуется прекратить работу.

МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA

www.stara.com.br/ru

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Mail box 53 - Não-Me-Toque/RS - Brazil | Телефон: 55 54 3332 2800 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: faleconosco@stara.com.br

Linked /company/Stara - YouTube /StaraBrasil - /StaraBrasil - /StaraBrasil